


vinyPlus®

DRP 295 / 200

Nie mehr streichen !

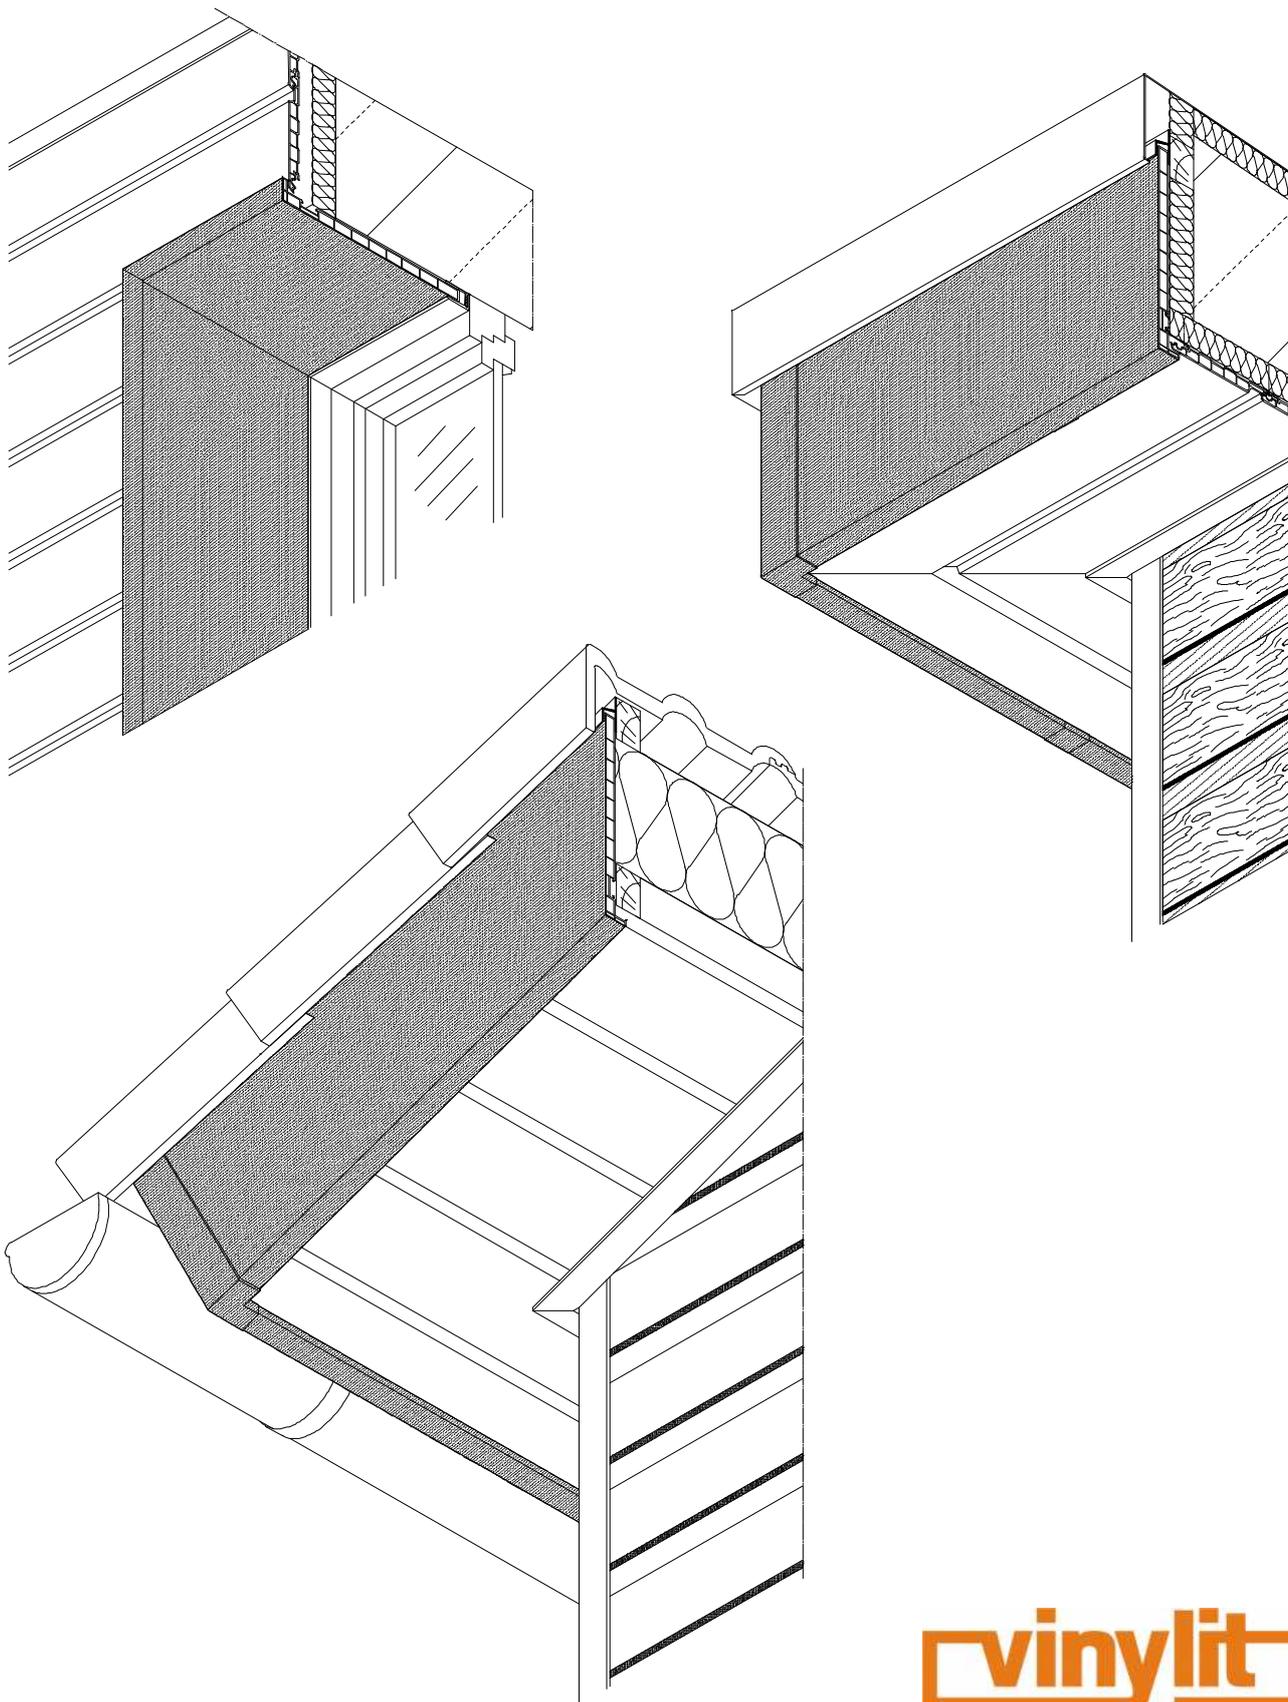

Stand 03/2008
Irrtum und Änderungen vorbehalten

vinylit®


A SURTECO COMPANY

Anwendung


vinyPlus **DRP 295** und **vinyPlus** **DRP 200** werden aus hochwertigen Kunststoffen hergestellt und mit einer UV-beständigen Renolit-Folie beschichtet. Das garantiert größte Haltbarkeit, Resistenz gegen Fäulnis und Insektenbefall und erspart regelmäßiges, aufwändiges Nachstreichen.

vinyPlus **DRP 295** und **vinyPlus** **DRP 200** können im Bereich von Fenster- und Türleibungen, als Verblendung von Sockelversprüngen und an vielen anderen Stellen rund um die Fassade eingesetzt werden. Kombiniert mit den **vinyPlus** Fassadenprofilen (Stülp- und Rundprofil) eignen sich **vinyPlus** **DRP 295** und **vinyPlus** **DRP 200** besonders für Verschalungen im Giebel- und Dachrandbereich. Zum Beispiel als Ortgang- oder Traufschalung, als Verblendung bei einem Flachdachabschluss oder als Windbrett.


DRP 295

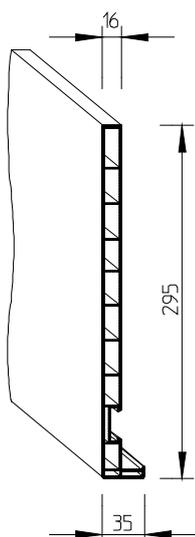


DRP 200

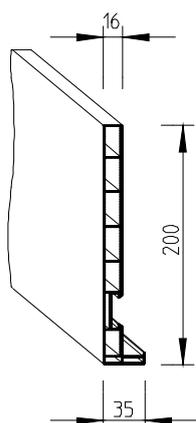


DRP Zubehör

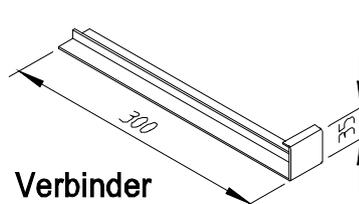

Verbinder

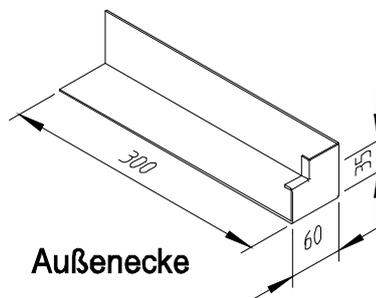


Außenecke



Abschlußprofil

16/19




Metall-Halter

Technische Daten

	Länge	Beschichtung	Gewicht
DRP 295	6000 mm	Renolit - Folie	ca. 1,5 kg / m
DRP 200	6000 mm	Renolit - Folie	ca. 1,1 kg / m
Verbinder	300 mm	Renolit - Folie	ca. 70 g / St
Außenecke	300 mm	Renolit - Folie	ca. 120 g / St
Abschlußprofil 16/19	6000 mm	Renolit - Folie	ca. 460 g / m
Metall-Halter		verzinkt	ca. 21 g / St

Farbprogramm



Cremeweiß
RAL 9001



Dunkelrot
RAL 3011



Stahlblau
RAL 5011



Dunkelgrün
RAL 6009



Akazie



Golden Oak



A SURTECO COMPANY

VinyLit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
D-34123 Kassel
Telefon +49(0)561/9591-333
Fax +49(0)561/9591-302
e-mail info@vinylit.de
www.vinylit.com